


The logo for SVT, consisting of the letters 'SVT' in a bold, white, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

www.gcsvt.ru

ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ

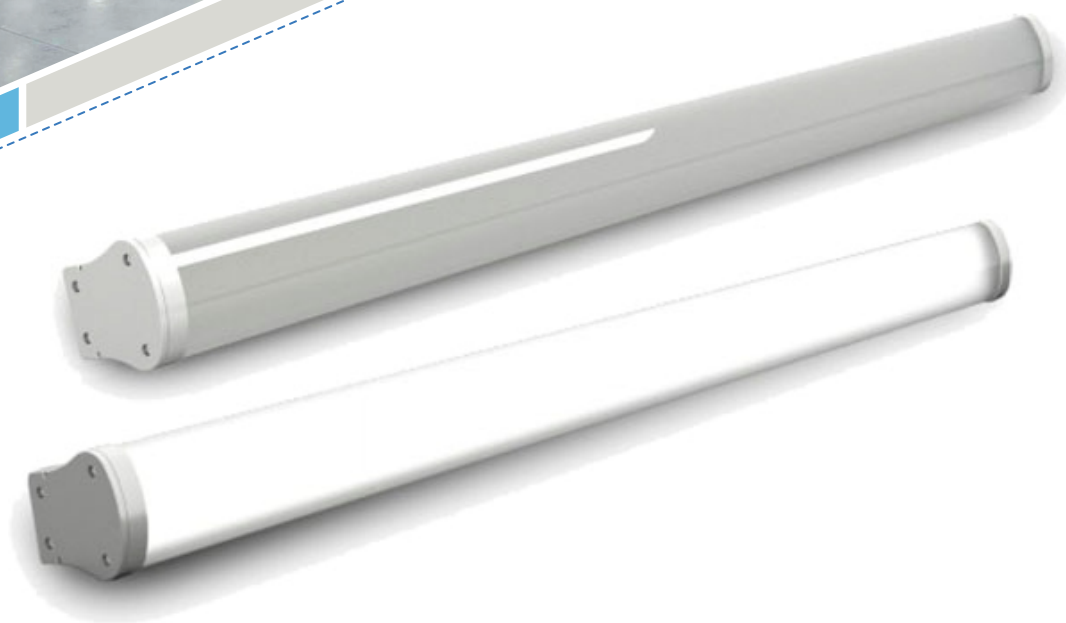

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК «Айсберг V2»

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК «Айсберг V2»

Светильник идеально подойдет для установки в промышленных помещениях с высокими потолками. Корпус светильника выполнен из поликарбоната и имеет малый вес. Способ крепления универсален: накладной или подвес. Рассеиватель - матовый, имеет равномерную мягкую засветку. В светильнике используются светодиоды SAMSUNG последнего поколения, которые обладают высокой эффективностью, а спектр излучения соответствует естественному дневному свету! Размеры светильника серии "Айсберг V2" - 300/600/900/1200/1500 мм; мощность - 12/24/36/48/60 Вт; световой поток - 1200/2400/3960/5280/6600 лм.

Дополнительные опции: БАП, димминг, дежурный режим, 12 - 36 В.




КЛАСС ЗАЩИТЫ IP65

Артикул: SVT-P-I-v2-300-12W-IP65-M
 SVT-P-I-v2-600-24W-IP65-M
 SVT-P-I-v2-900-36W-IP65-M
 SVT-P-I-v2-1200-36W-IP65-M (-InBat/DALI)
 SVT-P-I-v2-1200-48W-IP65-M
 SVT-P-I-v2-1500-60W-IP65-M (-EM-3h/DALI)
 SVT-P-I-v2-1200-36W-IP65-M-DR (-ZD)

Мощность: 12/24/36/48/60; 36/7 Вт
 Световой поток: 1200/2400/3960/5280/6600; 3800/800 лм



КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

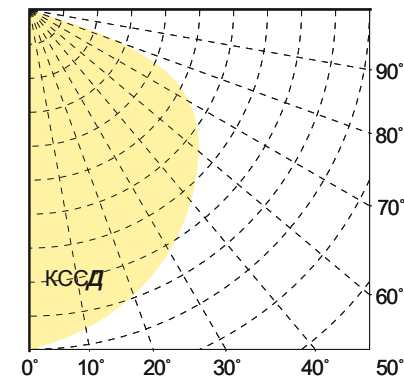

Рассеиватель: МАТОВЫЙ



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул:	SVT-P-I-v2-300-12W-IP65-M	SVT-P-I-v2-600-24W-IP65-M	SVT-P-I-v2-900-36W-IP65-M	SVT-P-I-v2-1200-36W-IP65-M (-InBat/DALI)	SVT-P-I-v2-1200-48W-IP65-M	SVT-P-I-v2-1500-60W-IP65-M (-EM-3h/DALI)	SVT-P-I-v2-1200-36W-IP65-M-DR (-ZD)
Световой поток	1 200 лм	2 400лм	3 960лм	3 800лм	5 280лм	6 600лм	3800/800лм
Мощность	12 Вт	24Вт	36Вт	36Вт	48Вт	60Вт	36/7Вт
Эффективность светильника	100 лм/Вт		110 лм/Вт	106 лм/Вт	100 лм/Вт		111 лм/Вт
Светодиоды	Samsung LM281B+ 25шт	Samsung LM281B+ 50шт	Samsung LM281B+ 75шт	Samsung LM281B+ 90шт	Samsung LM281B+ 126шт	Samsung LM281B+ 168шт	Samsung LM281B+ 90шт
Кривая силы света	Д, 120						
Источник питания	MeanWell	Аргос		Luxdator	Аргос		Аргос + дежурный режим 100%/20%
Габариты ДхШхВ, мм	300x76x76	600x76x76	900x76x76	1200x76x76		1500x76x76	1200x76x76
Масса	0,6кг	0,8 кг	1 кг	1,2 кг	1,2 кг	1,4 кг	1,2 кг





ПРОИЗВОДСТВО
СВЕТОДИОДНЫХ
СВЕТИЛЬНИКОВ



Адрес: Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, 7, офис 103

Тел. +7 (812) 309-16-03 | **E-mail:** info@gcsvt.ru | **Сайт:** gcsvt.ru

