


**Пожаробезопасные
светодиодные
светильники**


**П-I
П-II
П-IIa
П-III**

Область применения: Пожароопасные зоны (П-I, П-II, П-IIa)
Конструкция: Светильники используются в пожароопасных помещениях, алюминиевый анодированный корпус, закаленное стекло (4 мм), металлические боковые крышки, кабель и уплотняющие материалы выполнены из негорючих материалов. Выдерживают воздействие открытого огня.


Арт: SVT-STR-MPB-32W
Мощность: 32 Вт
Поток: 5217 лм




Арт: SVT-STR-MPB-48W
Мощность: 48 Вт
Поток: 8225 лм

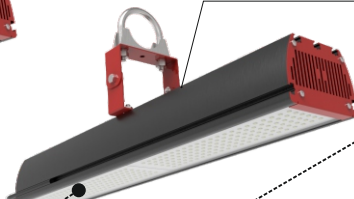


Арт: SVT-STR-MPB-61W
Мощность: 61 Вт
Поток: 10532 лм

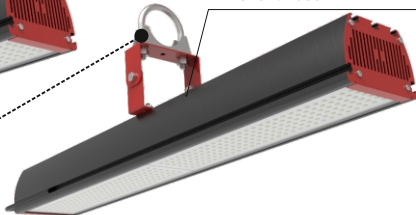



Стекло закаленное
силикатное прозрачное (4 мм)



Универсальный поворотный
кронштейн с хомутом
на трубу Ø 50,8 мм




Светильник оснащен креплением
«Поворотная лира», позволяющим
выставлять угол в диапазоне 180°
с шагом 10°

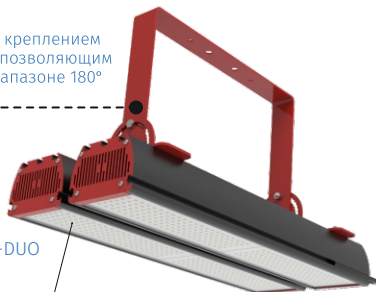

Арт: SVT-STR-MPB-48W-DUO
Мощность: 96 Вт
Поток: 16450 лм

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА



Артикул	SVT-STR-MPB-32W	SVT-STR-MPB-48W	SVT-STR-MPB-61W	SVT-STR-MPB-48W-DUO
Световой поток	5217	8225	10532	16450
Мощность	32 Вт	48 Вт	61 Вт	96 Вт
Эффективность светильника	163 лм/Вт	171 лм/Вт	172 лм/Вт	171 лм/Вт
Светодиоды	Samsung LM281B			
Рабочий ток светодиода	58 мА			
Источник питания	Аргос/Трион с защитой от 380В или иной по запросу			
Габариты ДхШхВ, мм	400x97x145	500x97x145	600x97x145	500x210x291
Масса	2	2,8	3,2	5,8
Гарантия	3 года			